

CATÁLOGO

NUESTROS PRODUCTOS



Barreras y Hardware para vinculación con barreras

2000
ciclos
/día

Velocidad
1,5
segundos

20000
ciclos
/día

Velocidad
1
segundo

Retroceso
automático
ante
impacto

Super
Alta
Velocidad

Modelo: MG-40

Características técnicas:

Monofásica de muy bajo consumo. Tensión de alimentación 220 v 50 Hz. IP 44. Operación diaria sin desgaste. Sentido de circulación brazo izquierdo. Brazo de aluminio extruído: 6060 (UNI 9006/1), con reflectivos. Garantía de Fábrica: 1 año.



Control Manual



Control Remoto



Sensor de Masa

Modelo: MG-SPEED 2016

Características técnicas:

Monofásica de muy bajo consumo. Tensión de alimentación 220 v 50 Hz. IP 44. Operación diaria sin desgaste. Sentido de circulación brazo izquierdo. Brazo de aluminio extruído: 6060 (UNI 9006/1), con reflectivos. Garantía de Fábrica: 1 año.

Soporta aspa de (según modelo):

3
m

4
m


5
m

6
m


(con brazo
extensible)



Dimensiones:



Instalación:

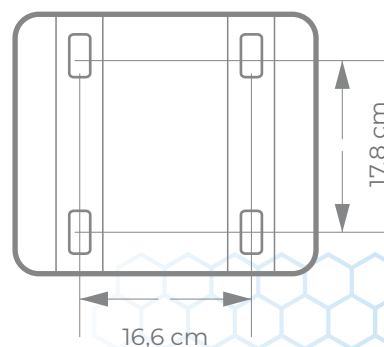

Escanea el QR y escribinos.
A la brevedad te estaremos
respondiendo.



Otras formas de contacto:

+54 3464 570079

+54 3464 581698

argosimvsas@gmail.com